




BEJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO

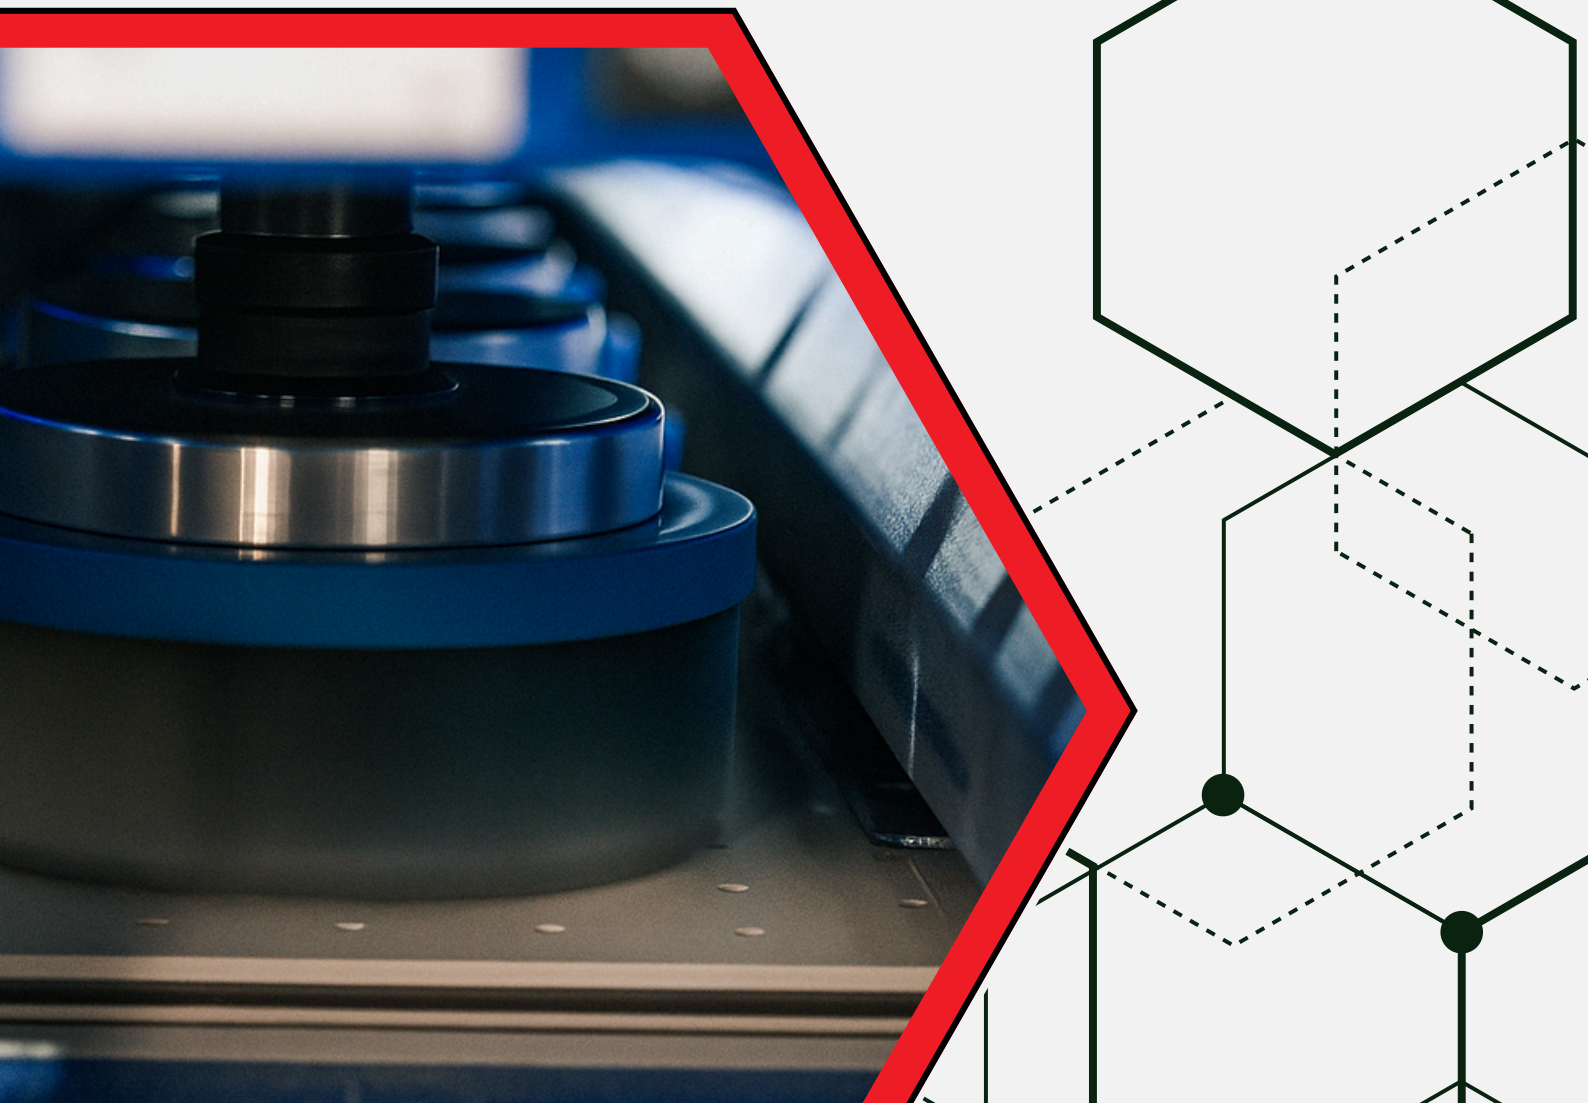



SLIPDUKS BAND - ALUOXID PA631

Ett slipduksband i aluminiumoxid med en styv polyesterrygg. En produkt med lång livslängd lämplig för slipning av aluminium, stål och rostfritt stål.



SLIPDUKS BAND - ZIRKON PZ633

Ett slipduksband i zirkon med en styv polyesterrygg, för att klara av ett mycket högt sliptryck. En produkt med lång livslängd och god avverkning. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Kontakta oss för dimensioner och kornstorlekar.



SLIPDUKS BAND - KERAMISK BORA5

Ett slipduksband med styv och stark polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och mycket god prestanda. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar.



SLIPNYLONBAND

Ett slipnylonband för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager samt lättare gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Kontakta oss för dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONVALS

En slipnylonvals med integrerade slipkorn i aluminiumoxid (A) eller kiselkarbid (S) för satinering, polering samt lättare gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Kontakta oss för dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - ALUOXID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk i aluminiumoxid för gradning av ståldetaljer. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - ALUOXID X2

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk i dubbla rader för gradning av ståldetaljer. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.

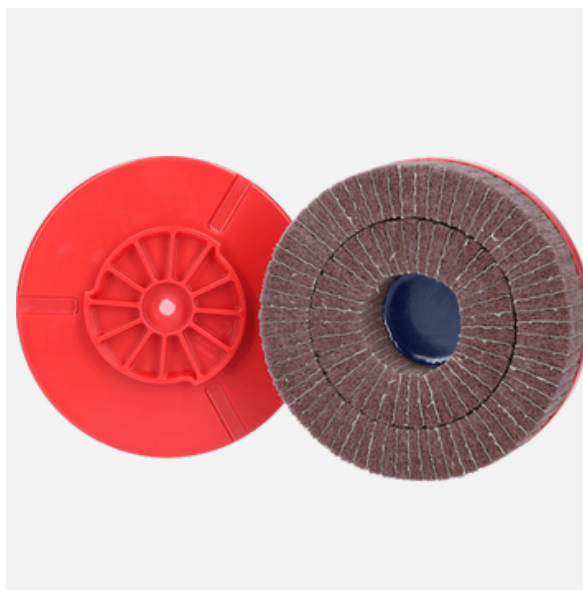

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - ZIRKON

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk i zirkon för gradning av detaljer i rostfritt stål.

För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - ZIRKON X2

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk i dubbla rader för gradning av detaljer i rostfritt stål. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.

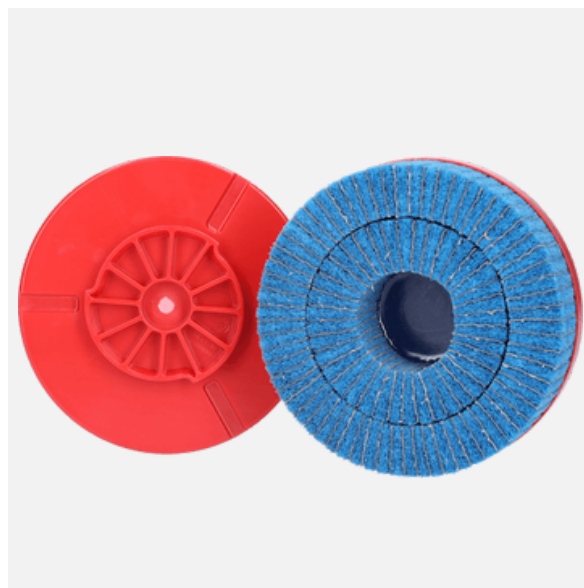

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - KISELKARBID

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk i kiselkarbid för gradning av aluminiumdetaljer.

För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - KISELKARBID X2

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk i dubbla rader för gradning av aluminiumdetaljer. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.

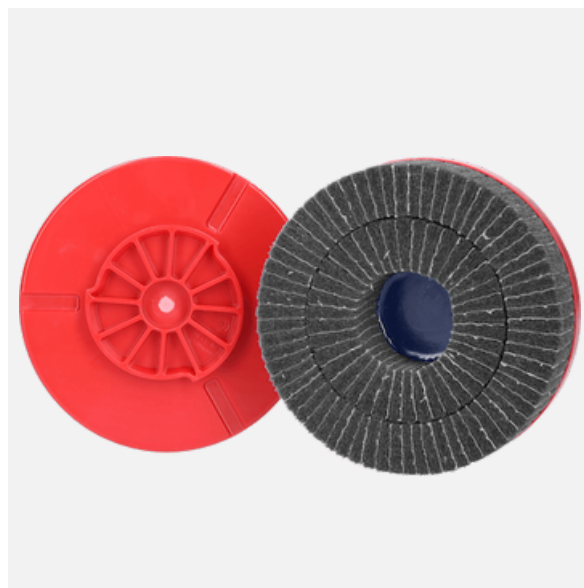

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - ALUOXID GRÖN

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer. ör snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - GRÖN X2

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer, Skivan är försedd med större andel slipkorn och dubbla rader av lameller för ökad kantavrundning och bättre anpassning till håligheter i detaljerna. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.

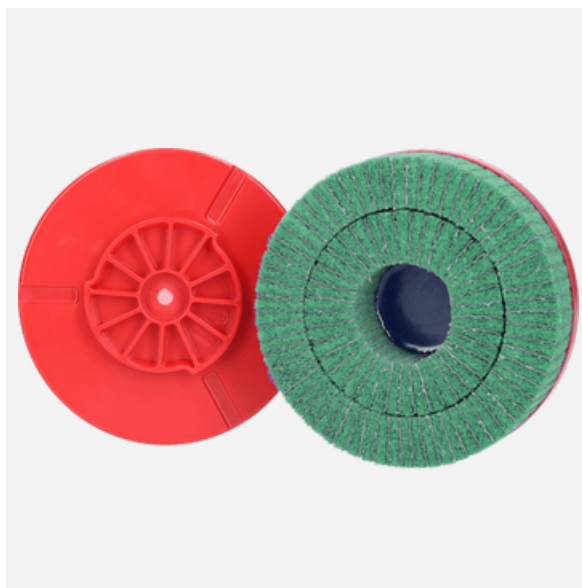

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - KERAMISK

En kombinerad skiva, slipduk och nylon, försedd med keramiska slipkorn för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPNYLONSKIVA - KERAMISK X2

En kombinerad skiva, dubbla rader slipduk och nylon, försedd med keramiska slipkorn för effektiv avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.

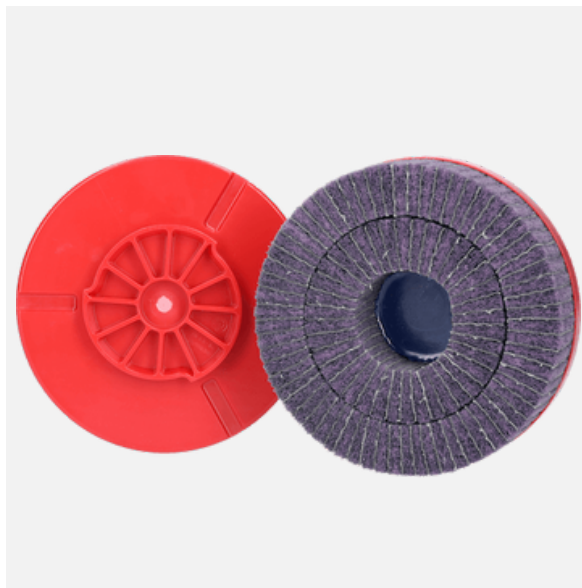


Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	60	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	80	1
	SLIPNYLONSKIVA - X2	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SLIPSKIVA - TAMPICO

En kombinerad skiva med slipduk och tampicofiber för lättare gradning. För snabb och enkel montering har produkten försetts med snabbfäste. Högerroterande.

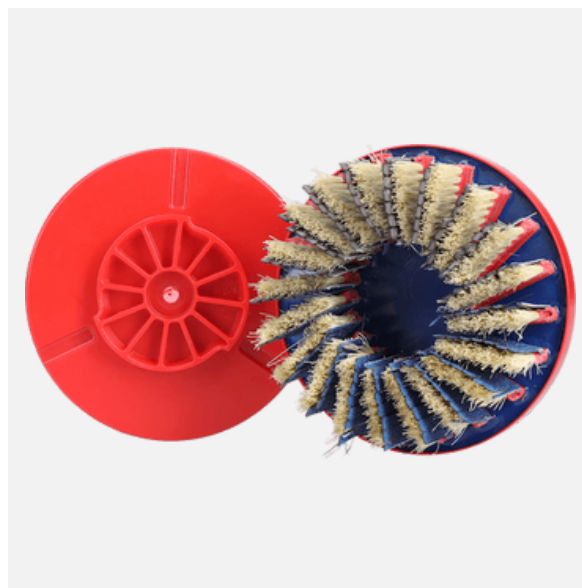

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPSKIVA - TAMPICO	125MM	60	1
1603-4923	SLIPSKIVA - TAMPICO	125MM	80	1
	SLIPSKIVA - TAMPICO	125MM	120	1

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



**SCIENCE
BASED
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

